




**F2 自定義背光遊戲鍵盤**

Wintek

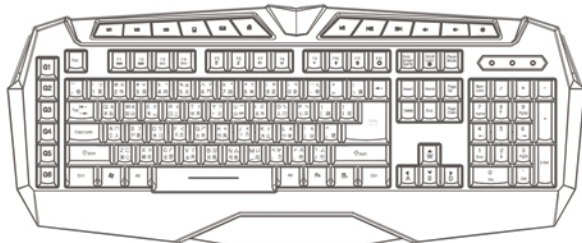

#### 變速功能

- Fn+F1使按鍵有效時間變慢
- Fn+F2使按鍵有效時間變快
- Fn+F3使鍵盤USB回報率變慢
- Fn+F4使鍵盤USB回報率變快

#### 多媒體功能

- Fn+F5計算機
- Fn+F6網頁刷新
- Fn+F7網頁前進
- Fn+F8網頁後退

#### 組合功能鍵

- Fn+F9 背光亮度為總亮度20%
- Fn+F10背光亮度為總亮度60%
- Fn+F11背光亮度為總亮度100%

WWW.WINTEKNET.COM.TW

Wintek

#### 遊戲模式

- 同時按住Fn與鍵盤上的PrtSc SysRq，進入遊戲模式：
- 1. 鍵盤左Windows鍵鎖定，無作用。
- 2. 同時按下Fn+左Windows鍵，WASD與方向鍵對換功能。
- 3. 進入遊戲模式後，安裝驅動可使用G1-G6之巨集功能。（可至官網www.winteknet.com.tw下載驅動軟體）

#### 軟體安裝

- 1. 將F1遊戲鍵盤連接到您的電腦，至www.winteknet.com.tw下載驅動
- 2. 打開驅動安裝文件，雙擊Setup.exe(圖1)，並按造螢幕上指示按步驟完成軟體安裝。
- 3. 電腦右側底部出現圖標(圖2)，右擊鷹頭圖標，點擊組合配置。



圖1




圖2

#### 軟體主介面



WWW.WINTEKNET.COM.TW

Wintek

#### 交換按鍵

主介面除多媒體鍵和特殊鍵外，其他按鍵均可任意定義。



#### 巨集鍵設定頁面



WWW.WINTEKNET.COM.TW

Wintek

#### 巨集設定

- 1. 例如要為G1設定巨集功能，點擊頁面上的G1，點擊”指派一個巨集”，然後點擊”巨集管理器”。
- 2. 創建一個新的巨集定義組，點擊”新建”，命名新的組名如“Test#1”。
- 3. 點擊頁面上的”開始錄製”，則可以開始錄入了。如想將“A、B、C、D”這個指令巨集定義到G1鍵上，可以開始依序點擊鍵盤上的ABCD鍵，結束時點擊”停止錄製”。(你可以點擊循環次數，來決定循環的次數。或可點選“錄製按鍵之間的延遲”來記錄下按鍵間隔時間。)
- 4. 之後點擊”應用”，完成配置。



WWW.WINTEKNET.COM.TW

Wintek


#### 配置文件

- 1. 一共有三種模式可以儲存於電腦上。
- 2. 可以透過選擇”配置文件#1--配置文件#3”來更換正在使用的配置文件。




#### 回報率速度

- 1. 鍵盤的回報率速度可以透過軟體的“進階設定”來做修改。
- 2. 如下圖所示，選擇所需的回報率速度，點擊”應用”，完成對回報率的修改。



#### 鍵盤反應時間

- 1. 鍵盤的反應時間可以透過軟體的“進階設定”來做修改。
- 2. 如下圖所示，選擇所需的反應時間，點擊”應用”，完成修改。



WWW.WINTEKNET.COM.TW

Wintek

#### 基本參數

- 連接方式：有線USB（線總長1.8米左右）
- 介面：PC可用的USB 1.1介面
- 電源電壓：4.5V-5.5V之間
- 消耗電源功率：MAX 300mA
- 鍵盤巨集定義鍵數量：6個
- 發光功能：全部按鍵發光（多媒體鍵只是鐳射部分發光）
- 按鍵壽命：1000000次
- 發光顏色：單色（紅色）
- 按鍵技術：火山口架構
- 鍵盤尺寸：505.87\*211mm
- 鍵盤裸機重量：825+15G

WWW.WINTEKNET.COM.TW

專家品質 全臺保固  
EXACT AND RELIABLE SERVES THE TAIWAN WITH SUPERB QUALITY

產品型號：F2自定義背光遊戲鍵盤  
產品規格：USB介面  
作業系統：相容于WINDOWS98/2000/ME/XP/NT/Vista/Win7/Win8  
生產地：中國  
制作廠商：文錫資訊股份有限公司  
公司地址：新北市淡水區中正東路二段29號15樓之5  
電話：02-2808-5101  
傳真：02-2808-5102  
網址：www.winteknet.com.tw

85x115mm